

ISOKORB® CXT TYP A



# Einbauvorteile für die Baustelle.




Isokorb® CXT Typ A für die thermische  
Trennung von Attiken und Brüstungen.

ISOKORB® CXT TYP A

## Einbauvorteile

Isokorb® CXT Typ A bietet im Vergleich zur umlaufend gedämmten Ausführung eine effizientere Lösung ohne Wärmeverluste und ist innerhalb weniger Minuten eingebaut.

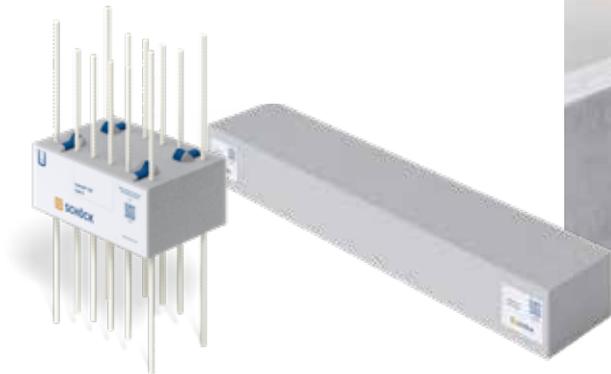

Isokorb® CXT Typ A und Isokorb® CXT Typ A Part Z für den Einsatz in Attiken und Brüstungen.



### **Einfacher und schneller Einbau**

Keine Hilfskonstruktionen beim Einbau notwendig, Aufstellen direkt auf Deckenschalung, Elementplatte oder Mauerwerk möglich, längenjustierbare Combar® Stäbe ermöglichen einen präzisen Höhenausgleich.




### **Bauzeitenflexibler Einbau**

Einsatz sowohl vor als auch nach Verlegung der Deckenbewehrung sowie in den Frischbeton möglich.



### **Integrierter Beflammungsschutz**

Brandschutzplatten schützen Dämmkörper vor Beflammung, die zum Anbringen der bituminösen Abdichtung notwendig ist. Isokorb® CXT Typ A mit Part Z im System eingebaut sorgen für einen sicheren Brandschutz über die gesamte Anschlusslinie.



### **Kein Bewehrungsaufwand**

Keine zusätzliche bauseitige Bewehrung für den Anschluss erforderlich.

ISOKORB® CXT TYP A

# Eingebaut in nur 5 Minuten.

Schöck Isokorb® CXT Typ A überzeugt durch seinen einfachen, schnellen und flexiblen Einbau.



1. Keine zusätzliche bauseitige Bewehrung für den Anschluss erforderlich.



2. Kontrolle der Einbindelänge.



5. Einsetzen von Isokorb® CXT Typ A.



6. Anbinden der Combar® Stäbe an der Deckenbewehrung für einen sicheren Stand während des Betoniervorgangs.




3. Anpassen der vier längsverschieblichen Eckstäbe an die Deckendicke durch drehen und schieben der Combar® Stäbe.



4. Kontrolle messung der Stablängen entsprechend der Einbindelänge.



Alternativ kann Schoeck Isokorb® CXT Typ A auch direkt in den Frischbeton eingesetzt werden.



Schauen Sie auch unseren Einbaufilm zu Schoeck Isokorb® CXT Typ A an.  
[www.schoeck.com/de/einbaufilm-cxt-typ-a](http://www.schoeck.com/de/einbaufilm-cxt-typ-a)

SERVICE VON SCHÖCK

## Unterstützung durch Experten.

Unsere Einbaumeister sind für Sie da, wenn es klemmt oder Expertentipps gefragt sind – ob im Fertigteilwerk oder auf der Baustelle. Zudem bieten sie Schulungen und Zertifizierungen für den Einbau von Schöck Tronsole® und Schöck Sconnex® als Kompetenznachweis an.

Finden Sie Ihren zuständigen Einbaumeister und weitere Informationen zur Zertifizierung unter [www.schoeck.com/de/verarbeiterberatung](http://www.schoeck.com/de/verarbeiterberatung)





**DETLEF LEIßNER (NORD)**

Telefon: 05443 2047872

Mobil: 0173 6433782

detlef.leissner@schoeck.com



**ANDRÉ BRENDEL (OST)**

Telefon: 07223 967-9283

Mobil: 0172 7216216

andre.brendel@schoeck.com



**LARS DÖRFLER (MITTE)**

Telefon: 07223 967-692

Mobil: 0172 7298874

lars.doerfler@schoeck.com



**ALBRECHT SPÄTH (SÜD)**

Telefon: 07223 967-9295

Mobil: 0173 8546426

albrecht.spaeth@schoeck.com



**YANNICK SECKLER (SÜD-WEST)**

Telefon: 07223 967-536

Mobil: 01525 5396281

yannick.seckler@schoeck.com



**ANDI SCHUMACHER (WEST)**

Telefon: 07223 967-9296

Mobil: 0172 7216186

andi.schumacher@schoeck.com



Schöck Bauteile GmbH  
Schöckstraße 1  
76534 Baden-Baden  
Telefon: 07223 967-0  
schoeck-de@schoeck.com  
www.schoeck.com

805203/07.2023/DE/230336

